



CATÁLOGO 2024

CERTIFICADOS CALIDAD TOTAL TOTAL QUALITY CERTIFICATES



FAL Calzados de Seguridad busca la "Calidad Total" como objetivo prioritario. Por eso, cuenta con las normas europeas de calzado de uso profesional, certificadas por Inescop (EN ISO 20344, EN ISO 20345, EN ISO 20347 y EN ISO 20349) y con el certificado de garantía de calidad PECAL. FAL SEGURIDAD tiene implantada la norma UNE-EN ISO 9001, que ratifica la aplicación en todos los procesos de su actividad productiva del "Sistema de Calidad". Además, tiene implantado un Sistema de gestión Medioambiental según la norma UNE-EN ISO 14001, certificado por AENOR, con la finalidad de reducir la contaminación y así poder cumplir las leyes medioambientales y la norma OHSAS 18001 referida a la seguridad y salud en el trabajo. Es la primera empresa de España que consigue el Sello de Registro de Huella de Carbono y Compensación de Dióxido de Carbono en su proceso completo por tercer año consecutivo y verificado por AENOR. Además, para mitigar los riesgos para la seguridad de la información, ha implantado un sistema de Gestión de la Información basado en el referencial ISO 27001.

FAL Calzados de Seguridad seeks "Total Quality" as its number one objective. So it adheres to European standards for professional footwear, certified by Inescop (EN ISO 20344, EN ISO 20345, EN ISO 20347 and EN ISO 20349) and to the Spanish quality assurance standard PECAL. FAL SEGURIDAD operates under regulation UNE-EN ISO 9001, which governs the application of its Quality System in all its production processes. Moreover, it operates an Environmental Management System in line with standard UNE-EN ISO 14001, certified by AENOR, with the aim of reducing pollution and complying with environmental legislation and standard OHSAS 18001 concerning occupational health and safety. It is the first company in Spain to get the Carbon Footprint and Carbon Dioxide Compensation Registration Stamp achieving the whole process for the third consecutive year and verified by AENOR. Also, in order to reduce the risks for information security, it has implemented an Information security management system based on the standard ISO 27001.



AIRFAL RANGE	06
GORE-TEX RANGE	12
SNEAKERS RANGE	18
INDUSTRIAL PLUS RANGE	22
INDUSTRIAL RANGE	26
HEAT RESISTANCE RANGE	34
FOOD TECH RANGE	38
GORE-TEX ERGONOMIC RANGE	42
ERGONOMIC RANGE	46
POWER TECH RANGE	52
ACCESORIOS	60



HECHO CON NUESTRAS MANOS MADE WITH OUR HANDS

En FAL mimamos cada producto de manera artesana y con la última tecnología. Queremos que cada pieza sea única, controlando cada proceso de elaboración al detalle, para que el resultado sea excelente.

At FAL we pamper each product in an artisan way and with state of the art - technology. We want each piece to be unique, controlling each elaboration process in detail, so that the result is excellent.



¿Quieres saber más? Do you want to know more?

www.falseguridad.es



INNOVAMOS CON LOS MEJORES

WE INNOVATE WITH THE BEST



ÓPTIMO CONFORT CLIMÁTICO
OPTIMAL CLIMATE COMFORT



ÓPTIMO AJUSTE
OPTIMAL ADJUSTMENT



ÓPTIMO AGARRE
OPTIMAL GRIP



AIRFAL RANGE



AF10B

REF: 780105 · TALLA/SIZES (EU): 35-48




Zapato de seguridad de corte textil Superfabric de altas resistencias mecánicas. Puntera de aluminio y plantilla antiperforación textil. Suela Rebound System de altas capacidades ergonómicas y resistente a deslizamiento SR. Tejido resistente a corte por cuchilla NIVEL 5.

Safety water-resistant and breathable Superfabric textile with high mechanical resistance. Ultralight aluminium toecap. Anti-perforation textile midsole and Rebound system sole with high ergonomic properties. Slip resistant SR. Blade cut resistant fabric level 5.

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+SC

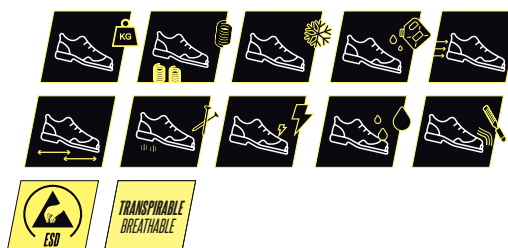

AF10W

REF: 780110 · TALLA/SIZES (EU): 35-48




Zapato de seguridad de corte textil Superfabric de altas resistencias mecánicas. Puntera de aluminio y plantilla antiperforación textil. Suela Rebound System de altas capacidades ergonómicas y resistente a deslizamiento SR. Tejido resistente a corte por cuchilla NIVEL 5.

Safety water-resistant and breathable Superfabric textile with high mechanical resistance. Ultralight aluminium toecap. Anti-perforation textile midsole and Rebound system sole with high ergonomic properties. Slip resistant SR. Blade cut resistant fabric level 5.

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+SC

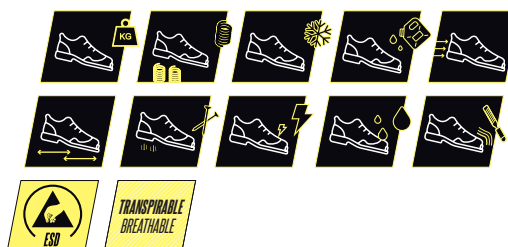

AF20GR

REF: 780201· TALLA/SIZES (EU): 35-48




Zapato de seguridad de corte textil con adorno reflectante. Plantilla antiperforación textil y suela Rebound system de altas capacidades ergonómicas. Resistente al deslizamiento SR.

Safety textile shoe with reflective zones. Anti-perforation textile midsole and Rebound system sole with high ergonomic properties. Slip resistant SR.

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+SC

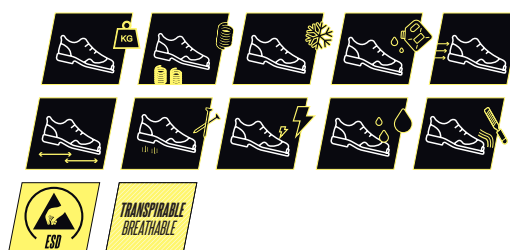

AF20W

REF: 780210· TALLA/SIZES (EU): 35-48




Zapato de seguridad de corte textil con plantilla antiperforación textil y suela Rebound system de altas capacidades ergonómicas. Resistente al deslizamiento SR.

Textile shoe with anti-perforation textile midsole and Rebound system sole with high ergonomic properties. Slip resistant SR.

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+SC

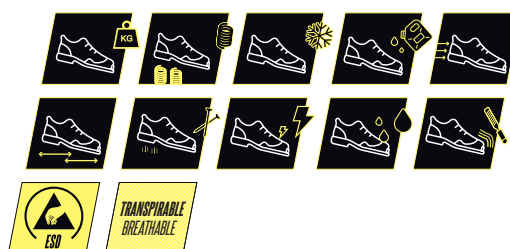


AF30BOAGR

REF: 780301 · TALLA/SIZES (EU): 35-48



AIRFAL 
REBOUND SYSTEM

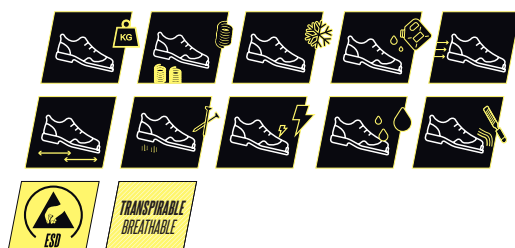

Zapato de seguridad de corte en microfibra y textil. Plantilla antiperforación textil y suela Rebound system de altas capacidades ergonómicas. Resistente al deslizamiento SR. Sistema de cierre BOA® Fit System.

Safety textile shoe with microfibre and textile upper. Anti-perforation textile midsole and Rebound system sole with high ergonomic properties. Slip resistant SR. Closing System BOA® Fit System

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO+SC



AIRFAL

POWERED BY

REBOUND SYSTEM

AIRFAL, nuestra última novedad tecnológica en calzado de seguridad.

En Fal Seguridad hemos desarrollado una nueva tecnología que mejora la ergonomía y comodidad del calzado de seguridad.

AIRFAL combina un impactante diseño deportivo con materiales de última generación. Además, cuenta con Rebound System, nuestra innovadora tecnología para calzado de seguridad.

Rebound System ayuda a que la pisada completa se haga directamente sobre un material de poliuretano espumado con grandes propiedades ergonómicas. Lo hemos conseguido invirtiendo la colocación de la plantilla antiperforación textil, de modo que la pisada no recaerá directamente sobre sus aproximadamente 5 mm de fibras de alta tenacidad.

Un calzado de seguridad moderno, cómodo y ergonómico sin perder en resistencia ya es posible.

AIRFAL, our latest technological innovation in safety footwear.

At Fal Seguridad we have developed a new technology that improves the ergonomics and comfort of safety footwear.

AIRFAL combines an impressive sporty design with the latest generation materials. In addition, it includes the Rebound System, our innovative technology for safety footwear.

Rebound System helps to ensure that the entire step is made directly on a foamed polyurethane material with incredible ergonomic properties. We have achieved it by reversing the placement of the textile perforation resistant insole, so that footfall is not made directly on its 5 mm (approx) high-tensacity fibers.

A modern, comfortable and ergonomic safety footwear without losing resistance is now possible.



GORE-TEX RANGE



GTX500

REF: 341341 TALLA/SIZES (EU): 35-48
PEGASO TOP




Bota en piel serraje y textil tipo cordura hidrofugadas. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de caucho de taco profundo con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant split leather and cordura-like textile boots. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant deep lugged rubber sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

S7S+SR+CI+FO+LG

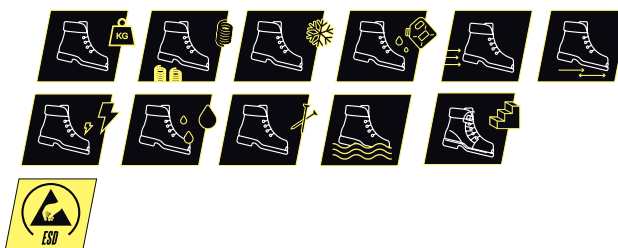

GTX600

REF: 340741 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
COSMOS TOP



Bota en piel nubuck y textil tipo cordura hidrofugadas. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant nubuck leather and cordura-like textile boots. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

S7S+SR+CI+FO+LG



GTX700

REF: 341841 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
CRONOS TOP



Bota en piel nobuck y textil tipo cordura hidrofugadas. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant nubuck leather and cordura-like textile boots. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022
S7S+SR+CI+FO+LG



GTX700PLUS


REF: 341845 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
CRONOS TOP SERRAJE PPM



Bota en piel serraje y textil tipo cordura hidrofugadas y puntera reforzada de pampa. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant split leather and cordura-like textile boots. Synthetic toe cap reinforcement. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022
S7S+SR+CI+FO+LG+SC

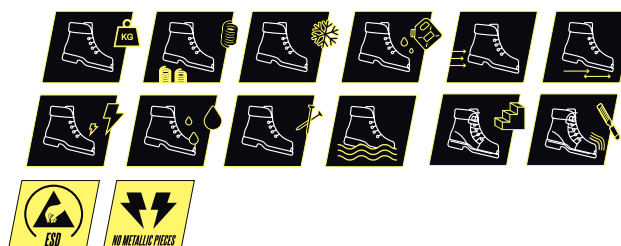

GTX400

REF: 340841 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
TITAN TOP




Bota en piel flor y textil tipo cordura hidrofugadas. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant full grain leather and cordura-like textile boots. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

S7S+SR+CI+FO+LG

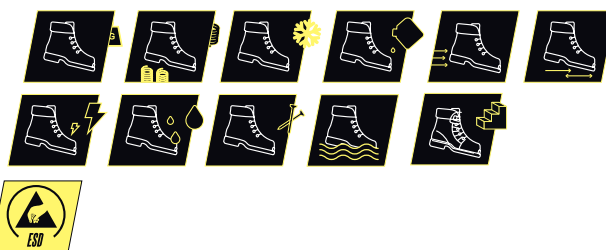

GTX800

REF: 341131 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
OHMIO TOP



Bota en piel flor hidrofugada. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant full grain leather boots. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

SB+SR+PS+CI+E+WR+WPA+FO+LG







SNEAKERS RANGE



SNEAKERS RANGE

SN200B

REF: 371203 · TALLA/SIZES (EU): 35-48

HADES AZUL




Bota de microfibra hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant microfiber boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20345: 2022

S3S+SR+CI+FO

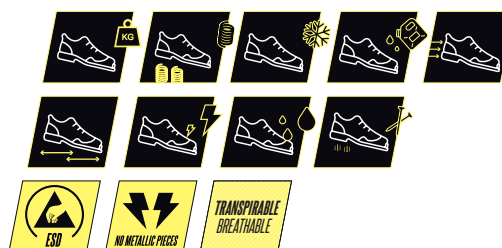

SN20B

REF: 371003 · TALLA/SIZES (EU): 35-48

ATLAS AZUL




Zapato de microfibra hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant microfiber shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20345: 2022

S3S+SR+CI+FO

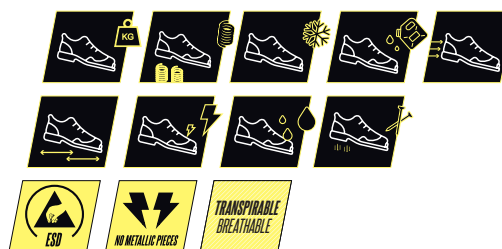

SN200GR


REF: 371201 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
HADES VERDE



Bota de microfibra hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant microfiber boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20345: 2022
S3S+SR+CI+FO

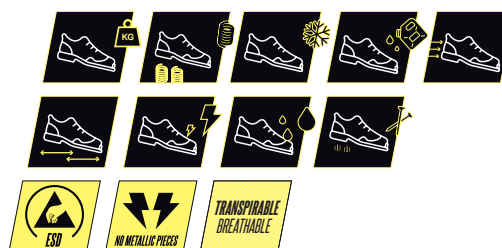

SN20GR

REF: 371001 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
ATLAS VERDE



Zapato de microfibra hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant microfiber shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20345: 2022
S3S+SR+CI+FO





INDUSTRIAL PLUS RANGE



INDUSTRIAL PLUS RANGE

IPR20BK

REF: 346645 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
HAGOS TOP NEGRO



Zapato textil hidrofugado tipo cordura, serraje y lycra. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant cordura-like textile and split leather shoes with lycra. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20345: 2022

S3S+SR+CI+FO+LG



IPR30G

REF: 345643 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
KYROS TOP GRIS



Zapato textil hidrofugado tipo cordura y serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant cordura-like textile and split leather shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

S3S+SR+CI+FO+LG



IPR30BK

REF: 345645 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
KYROS TOP NEGRO



Zapato textil hidrofugado tipo cordura y serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant cordura-like textile and split leather shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

S3S+SR+CI+FO+LG



IPR300G

REF: 345443 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
BRONTE TOP GRIS




Bota textil hidrofugado tipo cordura y serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant cordura-like textile and split leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

S3S+SR+CI+FO+LG

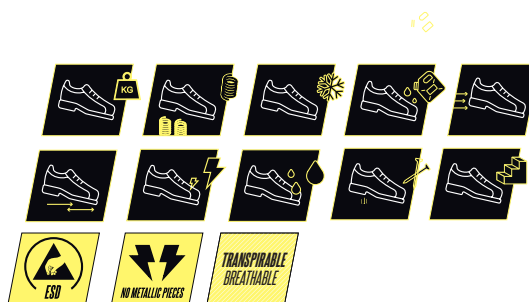

IPR300BK

REF: 345445 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
BRONTE TOP NEGRO




Bota textil hidrofugado tipo cordura y serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant cordura-like textile and split leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

S3S+SR+CI+FO+LG

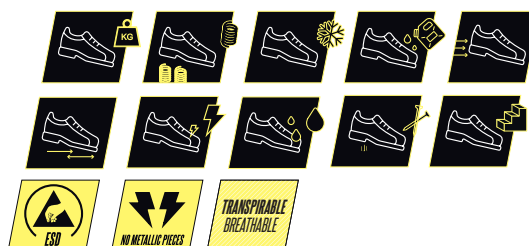



INDUSTRIAL RANGE



IR500B

REF: 358503 · TALLA/SIZES (EU): 35-48




Bota textil. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de Poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR

Textile boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20345: 2011

S1+SRC+CI+P

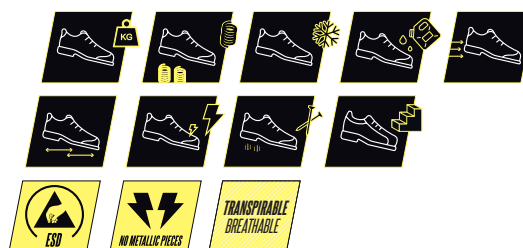

IR50B

REF: 358403 · TALLA/SIZES (EU): 35-48




Zapato textil. Puntera no metálica Vincap y puntera reforzada de pampa. Plantilla antiperforación textil. Suela de Poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR

Textile shoe. Vincap non-metallic toe cap. Synthetic toe cap reinforcement. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20345: 2022

S3S+SR+CI+FO+LG+SC

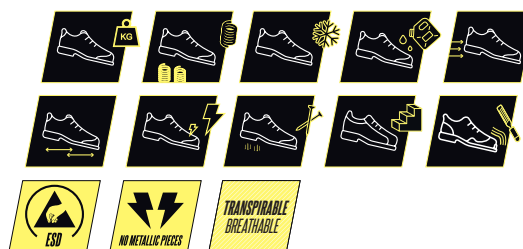


IR100REF: 357131 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
EBRO

Bota de piel hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant leather boots. Vincap non-metallic Toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

S3S+SR+CI+FO+LG

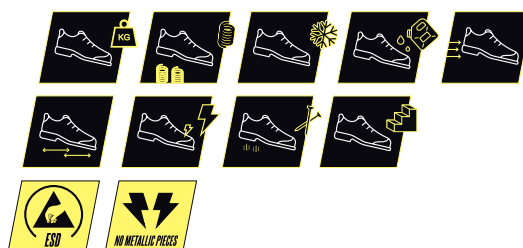
**IR10**REF: 357031 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
TAJO

Zapato de piel hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant leather shoes. Vincap non-metallic Toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

S3S+SR+CI+FO+LG

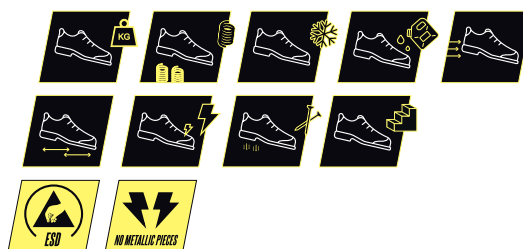

IR20

REF: 357221 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
SELLA




Zapato de piel serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Split leather shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

SI+PS+SR+CI+FO+LG

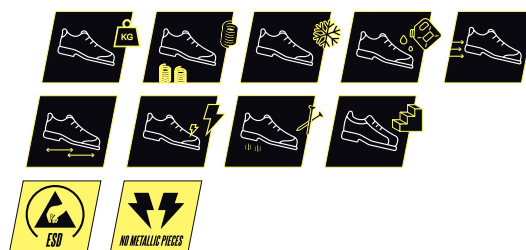

IR25

REF: 357721 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
NALÓN




Zapato de piel serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Split leather shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).


EN ISO 20345: 2022

SI+PS+SR+CI+FO+LG

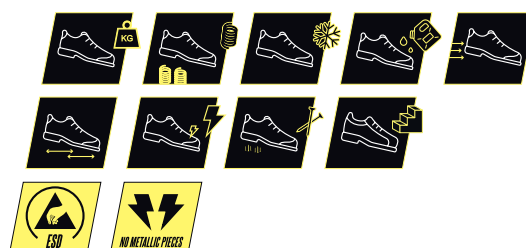

IR200

REF: 357621 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
DUERO

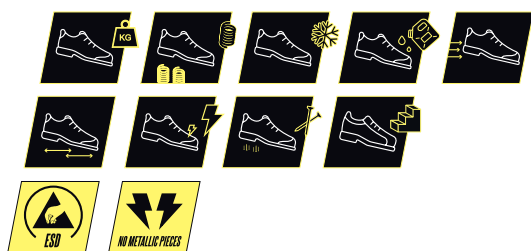

Bota de piel serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Split leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022
S1+PS+SR+CI+FO+LG

IR300


REF: 357431 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
TORMES



Bota de piel hidrofugada. Cierre con hebilla de desprendimiento rápido. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant leather boots. Easy loosening buckle fastening. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022
S3S+SR+CI+FO+LG

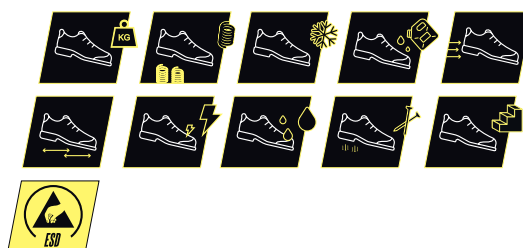

IR300V


REF: 357331 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
SEGURA



Bota de piel hidrofugada. Cierre tipo velcro. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant leather boots. Velcro fastening. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022
S3S+SR+CI+FO+LG

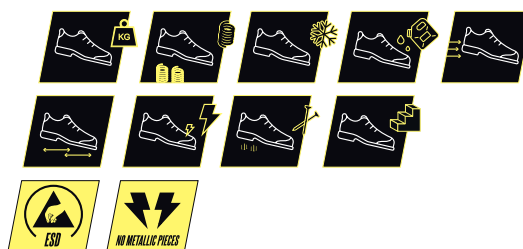


IR400REF: 358240 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
PONIENTE NEGRO

Bota de microfibra hidrofugada. Cierre tipo velcro. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant microfiber boots. Velcro fastening. Vincap non-metallic toe cap. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

S2+SR+CI+FO+LG

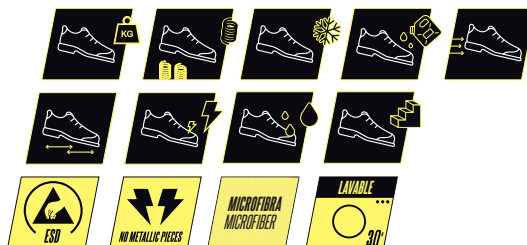
**IR40**REF: 358140 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
LEVANTE NEGRO

Zapato de microfibra hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR. Cumple con requisito de agarre en escaleras (LG).

Water-resistant microfiber shoes. Vincap non-metallic toe cap. SR slip resistant bi-density polyurethane sole. Meets Ladder Grip requirement (LG).

EN ISO 20345: 2022

S2+SR+CI+FO+LG

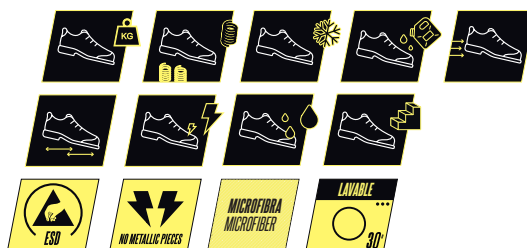




HEAT RESISTANCE RANGE



HEAT RESISTANCE RANGE

HR500

REF: 349831 · TALLA/SIZES (EU): 37-46
ASFALTO TOP

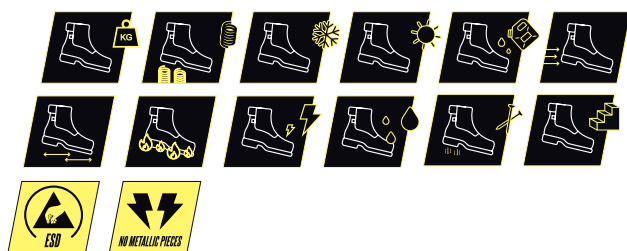

Bota de piel hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de caucho nitrilo con entresuela de poliuretano con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. Nitrile rubber sole with Polyurethane midsole. SR slip resistant nitrile rubber sole.

EN ISO 20345: 2022

S3S+SR+CI+HI+HRO+FO+LG





FOOD TECH RANGE



FTR40

REF: 358110 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
LEVANTE BLANCO




Zapato de microfibra hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant microfiber shoes. Vincap non-metallic toe cap. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20345: 2022

S2+SR+CI+FO+LG

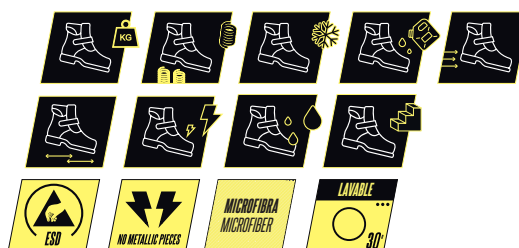

FTR40V

REF: 358310 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
TAJO BLANCO VELCRO




Zapato de microfibra hidrofugada. Cierre tipo velcro. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant microfiber shoes. Velcro fastening. Vincap non-metallic toe cap. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.


EN ISO 20345: 2022

S2+SR+CI+FO+LG

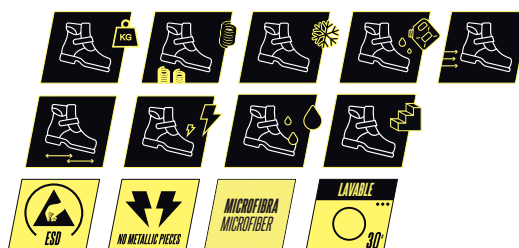

FTR400

REF: 358210 · TALLA/SIZES (EU): 35-48
PONIENTE BLANCO

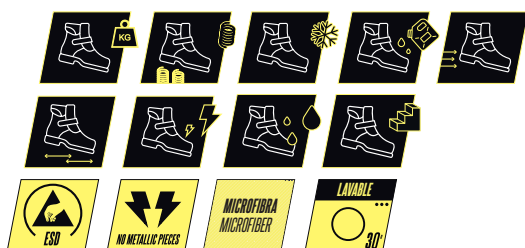


Bota de microfibra hidrofugada. Cierre tipo velcro. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Microfiber boots. Velcro fastening. Vincap non-metallic toe cap. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20345: 2022
S2+SR+CI+FO+LG



GORE-TEX ERGONOMIC RANGE

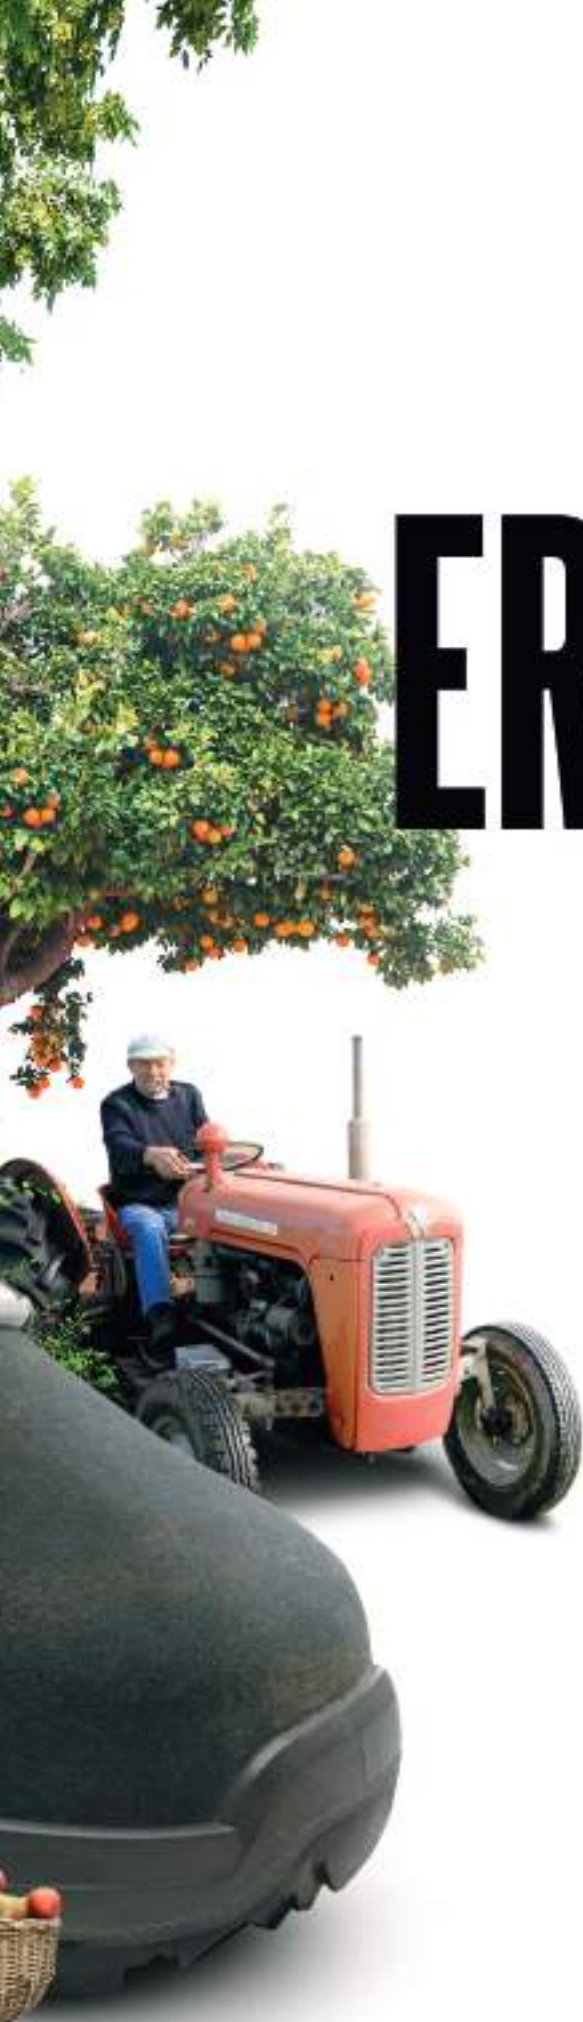

GORE-TEX ERGONOMIC RANGE

GTR600

REF: 588702 · TALLA/SIZES (EU): 36-48
JULIO



Bota de piel nubuck y textil tipo cordura hidrofugados. Forro Gore-Tex. Suela de caucho nitrilo.

Water-resistant nubuck leather and cordura-like textile boots. Gore-Tex lining. Nitrile rubber sole.

EN ISO 20347: 2022

O6+HI+CI+HRO+FO



GTR900BOA

REF: 571002 · TALLA/SIZES (EU): 38-47
FORESTAL NOBUCK BOA



Bota de piel nubuck y textil tipo cordura hidrofugados. Sistema de cierre BOA® Fit System. Forro Gore-Tex. Suela Vibram® de caucho nitrilo.

Water-resistant nubuck leather and cordura-like textile boots. BOA® Fit System. Gore-tex lining. Nitrile rubber Vibram® sole.



GTR500

REF: 305105 · TALLA/SIZES (EU): 36-47

LEO



Bota de piel serraje y textil tipo cordura hidrofugados.
Forro Gore-Tex. Suela de poliuretano bidensidad.

Water-resistant split leather and cordura-like textile boots. Gore-Tex lining. Bi-density polyurethane sole.

GTR400

REF: 588302 · TALLA/SIZES (EU): 36-47

LIBRA



Bota de piel serraje y textil tipo cordura hidrofugados.
Forro Gore-Tex. Suela Vibram® de caucho nitrilo.

Water-resistant split leather and cordura-like textile boots. Gore-Tex lining. Nitrile rubber Vibram® sole.



GTR25

REF: 301502 · TALLA/SIZES (EU): 36-47

TASMANIA NUEVO



Zapato de piel serraje y textil tipo cordura hidrofugados.
Forro Gore-Tex. Suela de poliuretano bidensidad.

Water-resistant split leather and cordura-like textile shoes. Gore-Tex lining. Bi-density polyurethane sole.



ERGONOMIC RANGE



ER80B

REF: 895003 · TALLA/SIZES (EU): 35-47




Zapato de textil hidrofugado tipo mesh. Cierre autoajustable. Suela de EVA con patín de caucho con nivel de deslizamiento SR.

Water-repellent mesh-type textile shoe Self-adjustable fastening. EVA midsole with rubber SR slip resistant outer sole.

EN ISO 20347: 2022

OB+E+WPA+CI+SR

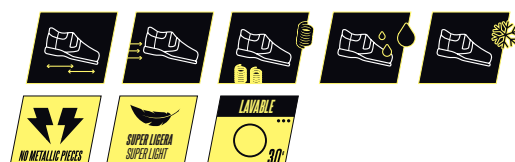

ER80BK

REF: 895005 · TALLA/SIZES (EU): 35-47




Zapato de textil hidrofugado tipo mesh. Cierre autoajustable. Suela de EVA con patín de caucho con nivel de deslizamiento SR.

Water-repellent mesh-type textile shoe Self-adjustable fastening. EVA midsole with rubber SR slip resistant outer sole.

EN ISO 20347: 2022

OB+E+WPA+CI+SR

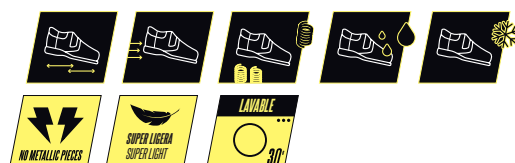

ER80W

REF: 895010 · TALLA/SIZES (EU): 35-47




Zapato de textil hidrofugado tipo mesh. Cierre autoajustable. Suela de EVA con patín de caucho con nivel de deslizamiento SR.

Water-repellent mesh-type textile shoe Self-adjustable fastening. EVA midsole with rubber SR slip resistant outer sole.

EN ISO 20347: 2022

OB+E+WPA+CI+SR

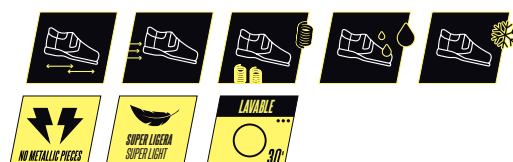

ER10BK

REF: 324003 · TALLA/SIZES (EU): 35-41
ALTEA NEGRO

ER20BK

REF: 320003 · TALLA/SIZES (EU): 39-47
SEVILLA NEGRO




Zapato de microfibra hidrofugada. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant microfiber shoes. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20347: 2022

O2+SR+CI+FO

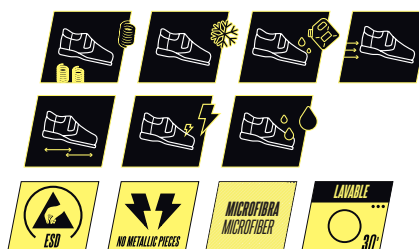

ER30W

REF: 324210 · TALLA/SIZES (EU): 35-41
CONIL BLANCO

ER40W


REF: 320210 · TALLA/SIZES (EU): 39-47
BARCELONA BLANCO



Zapato de microfibra hidrofugada. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant microfiber shoes. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20347: 2022
O2+SR+CI+FO

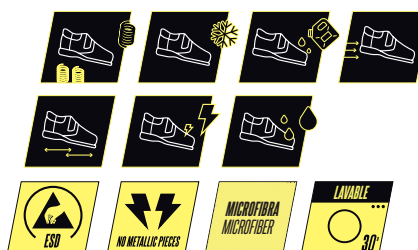

ER30BK

REF: 324203 · TALLA/SIZES (EU): 35-41
CONIL NEGRO

ER40BK


REF: 320203 · TALLA/SIZES (EU): 39-47
BARCELONA NEGRO



Zapato de microfibra hidrofugada. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant microfiber shoes. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20347: 2022
O2+SR+CI+FO

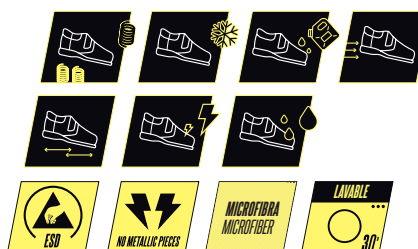

ER30WP


REF: 324211 · TALLA/SIZES (EU): 35-41
CONIL BLANCO PERFORADO



Zapato de microfibra. Cierre tipo velcro. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Microfiber shoes. Velcro fastening. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20347: 2022
01+SR+CI+FO

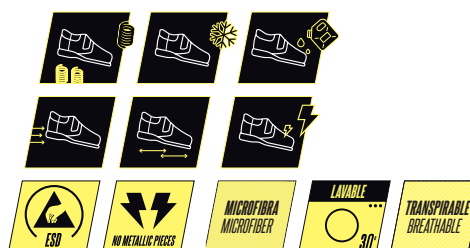

ER50

REF: 324103 · TALLA/SIZES (EU): 35-41
NERJA

ER60


REF: 320103 · TALLA/SIZES (EU): 39-47
MÁLAGA



Zapato de microfibra hidrofugada. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SR.

Water-resistant microfiber shoes. SR slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN ISO 20347: 2022
02+SR+CI+FO

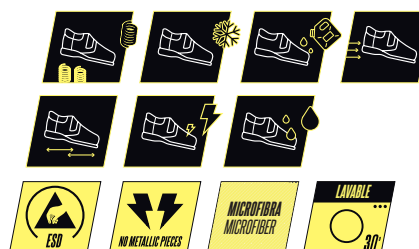



POWER TECH RANGE



PWT500

REF: 890003 · TALLA/SIZES (EU): 36-48
PATROL HIGH



Bota de material textil hidrofugado. Forro Gore-Tex con tecnología surround.
Entresuela de phylon. Patín Vibram® caucho.

Water-resistant textile boots. Gore-Tex surround technology lining. Phylon midsole.
Rubber Vibram® outsole.

EN ISO 20347: 2022
OB+SR+HRO+E+WPA+WR

PWT50PLUS

REF: 890203 · TALLA/SIZES (EU): 36-48



Bota de material textil hidrofugado. Forro Gore-Tex con tecnología surround. Entresuela de phylon. Patín Vibram® caucho.

Water-resistant textile boots. Gore-Tex surround technology lining. Phylon midsole. Rubber Vibram® outsole.

EN ISO 20347: 2022

OB+SR+HRO+E+WPA+WR



PWT50

REF: 890103 · TALLA/SIZES (EU): 36-48
PATROL LOW



Zapato de material textil hidrofugado. Forro Gore-Tex con tecnología surround. Entresuela de phylon. Patín Vibram® caucho.

Water-resistant textile shoes. Gore-Tex surround technology lining. Phylon midsole. Rubber Vibram® outsole.


EN ISO 20347: 2022

OB+SR+HRO+E+WPA+WR



PWT9000

REF: 870203 · TALLA/SIZES (EU): 35-48

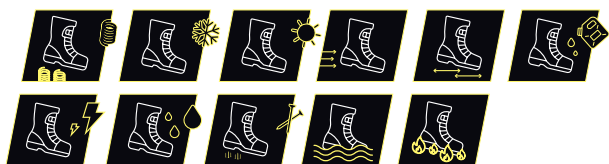

Bota de material textil hidrofugado resistente a la abrasión. Forro Gore-Tex. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de goma EVA. Patín de caucho con nivel de deslizamiento SR.

Boot made of abrasion resistant water repellent textile material. Gore-Tex lining. Anti-perforation textile insole. EVA rubber midsole. SR slip resistant rubber outsole.

EN ISO 20347: 2022
O7S+SR+CI+HI+HRO+FO

PWT900

REF: 870303 · TALLA/SIZES (EU): 35-48



Bota de material textil hidrofugado resistente a la abrasión. Forro Gore-Tex. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de goma EVA. Patín de caucho con nivel de deslizamiento SR.

Boot made of abrasion resistant water repellent textile material. Gore-Tex lining. Anti-perforation textile insole. EVA rubber midsole. SR slip resistant rubber outsole.

EN ISO 20347: 2022

O7S+SR+CI+HI+HRO+FO



PWT90

REF: 870103 · TALLA/SIZES (EU): 35-48



Zapato de material textil hidrofugado resistente a la abrasión. Forro Gore-Tex. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de goma EVA. Patín de caucho con nivel de deslizamiento SR.

Shoes made of abrasion resistant water repellent textile material. Gore-Tex lining. Anti-perforation textile insole. EVA rubber midsole. SR slip resistant rubber outsole.

EN ISO 20347: 2022

O7S+SR+CI+HI+HRO+FO



FTX4000

REF: 607210 · TALLA/SIZES (EU): 36-48
FIRE



Bota de piel flor hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de caucho nitrilo ignífugo con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant full grain leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant fire-retardant nitrile rubber sole.

EN 15090: 2012
F2A+SRC+HI3+CI

FTX800

REF: 592903 · TALLA/SIZES (EU): 36-47
EXTINCIÓN NOMEX



Bota de piel flor y Textil ignífugos. Suela de caucho nitrilo ignífugo con nivel de deslizamiento SRC.

Fire-retardant textile and full grain leather boots. SRC slip resistant fire-retardant nitrile rubber sole.

EN 15090: 2012
F1A+HI3+SRC+CI+R

REF: 593033

**OPCIÓN
OPTION**



FTX800GT



FTX700C


REF: 594803 · TALLA/SIZES (EU): 36-47
MOTOSERRISTA



Bota de piel flor hidrofugada e ignífuga. Puntera metálica. Plantilla Antiperforación textil. Suela de caucho nitrilo ignífugo con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant fireproof full grain leather boots. Metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant fire-retardant nitrile rubber sole.

EN 15090:2012 / EN 17249: 2013
F2A+HI3+SRC+CI

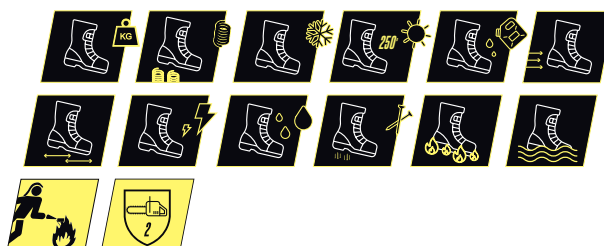



ACCESORIOS



PLANTILLAS MULTITALLA MULTI-SIZE INSOLES

REF: 999918
TALLA/SIZES (EU): 35-47



Antibacterias y antiestáticas. 3 capas: tejido cálido multicolor, carbón activado, espuma de alta densidad con relieve antideslizante.

Antibacterial and antistatic. 3 layers: warm multi-colour fabric, active charcoal, high density foam with non-slip embossing

PLANTILLAS CONFORT COMFORT INSOLES

REF: 999927
TALLA/SIZES (EU): 36-49



100% transpirable. Ergonómica. Ligera. Máximo confort. Antiestática. ESD. Elevada resistencia al desgaste por frote. Bidensidad. Antibacterias. Carbono Activo.

100% breathable. Ergonomic. Lightweight. Maximum comfort. Antistatic. ESD. High resistance to wear through rubbing. Dual density. Antibacterial. Active carbon.

CORDONES LACES

REF: 999914



De poliéster y algodón.
Color negro. Medida: 100 cm.

*Polyester and cotton.
Black. Length: 100 cm.*

PEDIDO MÍNIMO
1 PACK

50 PARES

MINIMUM
ORDER 1 PACK

50 PAIRS

CORDONES HIDROFUGADOS WATERPROOFED LACES

REF: 999928



100% Poliéster. Hidrofugado.
Tres colores. Medida: 160 cm.

*Polyester 100%. Water-resistant.
Three colors. Length: 160 cm*

PEDIDO MÍNIMO
1 PACK

30 PARES

MINIMUM
ORDER 1 PACK

30 PAIRS

CALCETÍN DE TRABAJO COOLMAX® COOLMAX® WORK SOCKS



REF: 999923
TALLA/SIZES (EU):
P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46

Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco y fresco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. Perfect for hot weather.

COMPONENTES:
80% Coolmax
12% Poliamida
5% Elastán
3% Elastán/Lycra

COMPONENTES:
80% Coolmax
12% Polyamide
5% Elasthane
3% Elasthane/Lycra



PEDIDO MÍNIMO 1 PACK **6 PARES**

MINIMUM ORDER 1 PACK **6 PAIRS**

CALCETÍN DE TRABAJO THERMOLITE® THERMOLITE® WORK SOCKS



REF: 999926
TALLA/SIZES (EU):
P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46

Los calcetines Thermolite® aportan calor y gestionan la humedad gracias a su alta transpiración, ya que están confeccionados con una fibra cálida, hueca y ligera, idóneo para climas fríos.

Thermolite® socks provide warmth and moisture control; they are highly breathable because they are made of a warm, hollow and light fibre. Perfect for cold climates.

COMPONENTES:
80% Thermolite
12% Poliamida
5% Elastán
3% Elastán/Lycra

COMPONENTES:
80% Thermolite
12% Polyamide
5% Elasthane
3% Elasthane/Lycra



PEDIDO MÍNIMO 1 PACK **6 PARES**

MINIMUM ORDER 1 PACK **6 PAIRS**

CALCETÍN DE TRABAJO COOLMAX® MODAL®
COOLMAX® MODAL® WORK SOCKS

REF: 999929
TALLA/SIZES (EU):
P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46



Los calcetines CoolMax® Modal gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco. CoolMax®, fibra que gestiona y expulsa la humedad manteniendo el pie fresco y seco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. CoolMax®, fibre manages and removes humidity, keeping the foot cool and dry. Perfect for hot weather.

COMPONENTES:
47% Coolmax
27% Modal
6% Elastán
2% Elastán/Lycra

COMPONENTS:
47% Coolmax
27% Modal
6% Elasthane
2% Elasthane/Lycra



PEDIDO MÍNIMO 1 PACK **6 PARES**

MINIMUM ORDER 1 PACK **6 PAIRS**

CALCETÍN DE TRABAJO STYLE STRIPES
STYLE STRIPES WORK SOCKS

REF: 999940
TALLA/SIZES (EU):
P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46



Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco y fresco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. Perfect for hot weather.

COMPONENTES:
52% Coolmax
15% Elastán/Lycra
13% Poliamida

COMPONENTS:
52% Coolmax
15% Elasthane/Lycra
13% Polyamide



PEDIDO MÍNIMO 1 PACK **6 PARES**

MINIMUM ORDER 1 PACK **6 PAIRS**

CALCETÍN DE TRABAJO STYLE BOOTS STYLE BOOTS WORK SOCKS



REF: 999941
TALLA/SIZES (EU):
P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46

Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco y fresco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. Perfect for hot weather.

COMPONENTES:
52% Coolmax
15% Elastán/Lycra
13% Poliamida

COMPONENTS:
52% Coolmax
15% Elasthane/Lycra
13% Polyamide



PEDIDO MÍNIMO 1 PACK **6 PARES**

MINIMUM ORDER 1 PACK **6 PAIRS**

CALCETÍN DE TRABAJO STYLE TOOLS STYLE TOOLS WORK SOCKS



REF: 999942
TALLA/SIZES (EU):
P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46

Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco y fresco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. Perfect for hot weather.

COMPONENTES:
52% Coolmax
15% Elastán/Lycra
13% Poliamida

COMPONENTS:
52% Coolmax
15% Elasthane/Lycra
13% Polyamide



PEDIDO MÍNIMO 1 PACK **6 PARES**

MINIMUM ORDER 1 PACK **6 PAIRS**

EXPOSITOR CALCETINES
SOCKS DISPLAY

REF: 999943
TALLA/SIZES (EU):
P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46



Los calcetines CoolMax® Modal gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco. CoolMax®, fibra que gestiona y expulsa la humedad manteniendo el pie fresco y seco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. CoolMax®, fibre manages and removes humidity, keeping the foot cool and dry. Perfect for hot weather.



TABLA DE SÍMBOLOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN
TABLE OF INTERNATIONAL PROTECTION SYMBOLS

CALZADO DE SEGURIDAD EN-ISO 20345

● = Obligatorio / Obligatory ● = Opcional / Optional

MARCADO MARKED		RIESGO RISK	CATEGORÍAS CATEGORIES																
			CLASE I CLASS I										CLASE II CLASS II						
			SB	SI	SIP	SIPL	SIPS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S	S4	S5	S5L	S5S
OBLIGATORIO OBLIGATORY		Impacto 200J Impact 200J																	
		Parte trasera cerrada Closed buttress																	
		Compresión 15kN Compression 15kN																	
		Resistencia al deslizamiento Slip resistance																	
A		Calzado antiestático Antistatic footwear																	
E		Absorción de la energía en el talón 20J Energy absorption of heel up to 20 J																	
P		Resistencia a la perforación ≥1.00N. Metálica. Punzón 4.5mm Perforation resistance ≥100N. Metallic. Punch 4.5mm																	
PL		Resistencia a la perforación ≥1.00N. No Metálica. Punzón 4.5mm Perforation resistance ≥100N. Non-Metallic. Punch 4.5mm																	
PS		Resistencia a la perforación ≥1.00N. No Metálica. Punzón 3mm Perforation resistance ≥100N. Non-Metallic. Punch 3mm																	
WPA		Resistencia a la absorción y penetración de agua Resistant to water penetration and absorption																	
WR		Calzado resistente al agua Water resistance of whole footwear																	
HI		Suela aislante frente al calor Heat insulation of outsole complex																	
CI		Suela aislante frente al frío Cold insulation of outsole complex																	
HRO		Suela resistente al calor por contacto Resistant to hot contact																	
FO		Resistencia a los hidrocarburos Hydrocarbon resistant sole																	
SR		Deslizamiento en baldosa con glicerina Slip resistance on ceramic tile floor with glycerine																	
SC		Resistencia abrasión protector de puntera Scuff cap abrasion																	
LG		Agarre en escaleras Ladder grip																	
M		Protección metatarsal Metatarsal protection																	
AN		Protección del tobillo Ankle protection																	
CR		Resistencia al corte Cut resistance																	
ADICIONALES ADDITIONALS																			

CALZADO DE TRABAJO EN-ISO 20347

● = Obligatorio / Obligatory ⚙ = Opcional / Optional

RIESGO RISK		CATEGORÍAS CATEGORIES													
MARCADO MARKED		CLASE I CLASS I													
		OB	O1	OIP	OIPL	OIPS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S	
	Resistencia al deslizamiento <i>Slip resistance</i>														
	Parte trasera cerrada <i>Closed buttress</i>														
	Calzado antiestático <i>Antistatic footwear</i>														
	Absorción de la energía en el talón 20J <i>Energy absorption of heel up to 20 J</i>														
	Resistencia a la perforación ≥1100N. Metálica. Punzón 4,5mm <i>Perforation resistance ≥1100N. Metallic. Punch 4,5mm</i>														
	Resistencia a la perforación ≥1100N. No Metálica. Punzón 4,5mm <i>Perforation resistance ≥1100N. Non-Metallic. Punch 4,5mm</i>														
	Resistencia a la perforación ≥1100N. No Metálica. Punzón 3mm <i>Perforation resistance ≥1100N. Non-Metallic. Punch 3mm</i>														
	Resistencia a la absorción y penetración de agua <i>Resistant to water penetration and absorption</i>														
	Calzado resistente al agua <i>Water resistance of whole footwear</i>														
	Suela aislante frente al calor <i>Heat insulation of outsole complex</i>														
	Suela aislante frente al frío <i>Cold insulation of outsole complex</i>														
	Suela resistente al calor por contacto <i>Resistant to hot contact</i>														
	Resistencia a los hidrocarburos <i>Hydrocarbon resistant sole</i>														
	Deslizamiento en baldosa con glicerina <i>Slip resistance on ceramic tile floor with glycerine</i>														
	Resistencia abrasión protector de puntera <i>Scuff cap abrasion</i>														
	Agarre en escaleras <i>Ladder grip</i>														
		ADICIONALES ADDITIONALS													


TABLA DE SÍMBOLOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN

TABLE OF INTERNATIONAL PROTECTION SYMBOLS

OTROS REQUISITOS ADICIONALES PARA EL CALZADO

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR FOOTWEAR

MARCADO MARKED	RIESGO RISK
	Calzado de protección para motoristas profesionales. 2) Resistencia a la abrasión de la pala. 1) Resistencia a los cortes de la pala. <i>Protective footwear for professional motorcycle riders.</i> 2) Abrasion resistance of the instep. 1) Cut resistance of the instep.
	Resistencia al corte con motosierra/cadena. Clas I - Velocidad Máxima m/s 20 Clas 2 - Velocidad Máxima m/s 24 <i>Cut resistance with power/chain saw.</i> <i>Clas I - Maximum speed m/s 20</i> <i>Clas II - Maximum speed m/s 24</i>
	AI Resistente al aluminio fundido según norma UNE EN ISO 20349-1 : 2017. <i>Resistant to molten aluminium according to norm UNE EN ISO 20349-1 : 2017.</i>
	FE Resistente al hierro fundido según norma UNE EN ISO 20349-1 : 2017. <i>Resistant to molten iron according to norm UNE EN ISO 20349-1 : 2017.</i>
	FIA FIPA F2A Protección contra los riesgos asociados a la extinción de incendios según norma UNE EN 15090 : 2012. FIA - Calzado Tipo 1 - Requisitos básicos de EN 15090 y propiedades antiestáticas FIPA - Calzados Tipo 1 - Requisitos básicos de EN 15090, propiedades antiestáticas y resistencia a la perforación. F2A - Calzado Tipo 2 - Requisitos básicos de EN 15090 y propiedades antiestáticas <i>Protection against risks associated with firefighting according to norm UNE EN ISO 15090 : 2012.</i> <i>FIA - Footwear type 1 - Basic requirements of EN 15090 and antistatic properties</i> <i>FIPA - Footwear type 1 - Basic requirements of EN 15090, antistatic properties and penetration resistance.</i> <i>F2A - Footwear type 2 - Basic requirements of EN 15090 and antistatic properties</i>
	ESD Calzado cuyo material y estructura permite disipar las cargas electrostáticas. Resistencia entre 0,05 MΩ y 100 MΩ, medido según el o descrito en la norma UNE-EN 61340-5-1. <i>Footwear with material and structure that allows to dissipate electrostatic loads.</i> <i>Resistance between 0.05 MΩ and 100 MΩ measured according to the method described in standard UNE-IN 61340-5-1.</i>
	Resistente a químicos bajo norma EN13832-2:2018 K: HIDRÓXIDO DE SODIO (40%) - SOSA CAÚSTICA O: HIDRÓXIDO DE AMONIO (25%) - AMONÍACO R: HIPOCLORITO DE SODIO (13%) - LEJÍA <i>Chemical resistant under standard EN13832-2:2018</i> <i>K: SODIUM HYDROXIDE (40%) - CAUSTIC SODA</i> <i>O: AMMONIUM HYDROXIDE (25%) - AMMONIA</i> <i>R: SODIUM HYPOCHLORITE (13%) - BLEACH</i>
	WG Calzado para soldadura según norma EN ISO 20349 <i>Welding footwear according to norm EN ISO 20349</i>



www.falseseguridad.es

FAL CALZADOS DE SEGURIDAD S.A.

Avenida Logroño 21 bis
26580 Arnedo (La Rioja)
ESPAÑA

T.: +34 941 380 800

M.: info@falseseguridad.es